



Zanco

زانکو، هوای زندگی

تولید کننده سیستم های پیشرفته تهویه مطبوع

Product Catalogue

Edition 2024

داکت اسپلیت



جهان
تاسیسات

محصولات زانکو با ضمانت جهان تاسیسات دیاکو پارس

درباره زانکو

شرکت جهان تاسیسات دیاکو پارس از سال ۱۳۸۸ در زمینه مشاوره، طراحی، فروش و خدمات پس از فروش سیستم‌های پیشرفته تهویه مطبوع و با هدف ارائه خدماتی بالاتر از معیارهای استاندارد رایج در کشور فعالیت می‌کند.

مهم‌ترین هدف ما کسب رضایت کامل مشتری و فراهم آوردن آسایش و راحتی در منازل و محل کارشان می‌باشد.

ما توانسته‌ایم در زمان کوتاه نام خود و این برند با کمپرسورهای کولپند آمریکا ساخت تایلند و چین را در ایران پُرآوازه نماییم. در مرحله پس از فروش، پشتیبانی کامل در تمامی مراحل طراحی، اجرا، نصب و سرویس دورکاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، از وظایف اصلی بخش فنی این شرکت می‌باشد.

انواع محصولات با کیفیت سرمایشی و گرمایشی مانند انواع چیلرها و مینی‌چیلرها، فن‌کوئل‌ها و داکت اسپلیت‌ها (اسپلیت یونیت کانالی) بخشی از طیف گسترده محصول ما می‌باشند.

معتقدیم خدمات و مشاوره صادقانه فنی و تخصصی در خصوص سیستم‌های تهویه مطبوع، ما را از دیگر همکاران فعال در این بخش متمایز می‌نماید. خدمات مشاوره فنی و مهندسی ما در دو مرحله قبل و بعد از فروش تجهیزات به شما ارائه می‌گردد. در مرحله قبل از فروش، مهندسان فروش و فنی ما با مشاوره و راهنمایی، شما را در خصوص تصمیم‌گیری و انتخاب بهترین نوع سیستم‌های تهویه مطبوع راهنمایی می‌کنند. ارائه پیشنهادها فنی و مالی در قالب اسناد و نقشه‌های مهندسی از جمله خدمات رایگان شرکت جهان تاسیسات دیاکو پارس می‌باشد.

کلیه محصولات ارائه شده برند زانکو دارای برگ ضمانت مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده و مشمول خدمات پس از فروش می‌باشند. این خدمات توسط نمایندگی‌های این شرکت در تهران و شهرستان‌ها ارائه می‌گردند.

طی چند سال گذشته مشتری‌مداری و وفاداری به تعهدات، پایه و اساس شرکت را تشکیل داده است. ما معتقدیم با افزایش انتظارات و خواسته‌های مصرف‌کنندگان باهوش امروزی در صنعت تهویه مطبوع، ما نیز همواره در حال ارتقاء سطح فنی محصولات و پرسنل خود می‌باشیم.

Indoor Unit Duct Split




MODEL : WZAI

CAPACITY : 18000-60000 BTU/HR



UNIT		Duct Split Indoor Unit						
MODEL		WZAI18	WZAI24	WZAI30	WZAI36	WZAI42	WZAI48	WZAI60
COOLING CAPACITY	Btu / hr	18000	24000	30000	36000	42000	48000	60000
	Kcal / hr	4540	6500	7560	9070	10580	12090	15110
	Watts	5280	7030	8790	10550	12300	14060	17570
HEATING CAPACITY	Btu / hr	43700	52000	67500	79400	91300	103200	127000
	Kcal / hr	11000	13000	17000	20000	23000	28000	32000
	Watts	12800	15200	19700	23200	26700	32600	37200
AIR CIRCULATION (HIGH)	C . F . M .	800	1000	1250	1500	1700	1900	2400
	C . M . M .	1350	1700	2100	2550	2900	3200	4050
EXT. STATIC PRESSURE	mm W	75	75	100	100	100	150	150
	Inch W	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
NOISE LEVEL (H / M / L)	dB (A)	39 / 41 / 42	40 / 42 / 43	42 / 44 / 45	43 / 45 / 47	44 / 46 / 48	45 / 48 / 50	48 / 51 / 53
HOT WATER FLOW RATE	L / min	17	20	26	30	35	42	48
	gpm	4.4	5.2	6.8	7.9	9.2	11.1	12.7
	m W	0.18	0.20	0.24	0.28	0.37	0.45	0.55
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
	Watts	50 - 90	70 - 120	100 - 200	120 - 260	140 - 290	190 - 340	280 - 480
	Amp .	0.4 - 0.6	0.2 - 0.9	0.8 - 1.1	0.9 - 1.3	1.2 - 1.5	1.5 - 1.8	1.8 - 2.3
DIMENSIONS	Length	83	83	89	96	96	110	123
	Height	31	31	31	31	35	35	35
	Width	61	61	61	61	65	65	65
WEIGHT	Kg	38	42	46	48	52	56	62
PIPE	Liquid	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	3 / 8	1 / 2
	Gas	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8	3 / 4	3 / 4	3 / 4
	h . w . In	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	1	1	1 1 / 4
	h . w . Out	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	1	1	1 1 / 4
	Drain	1 / 2	1 / 2	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4

Indoor Unit Ducted Split Dimension

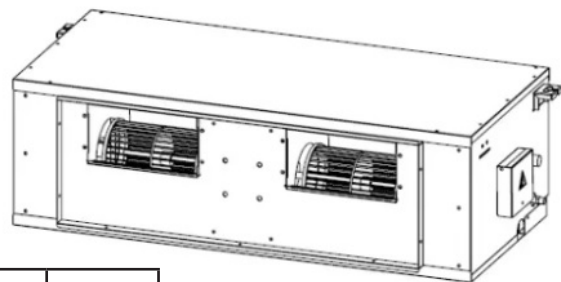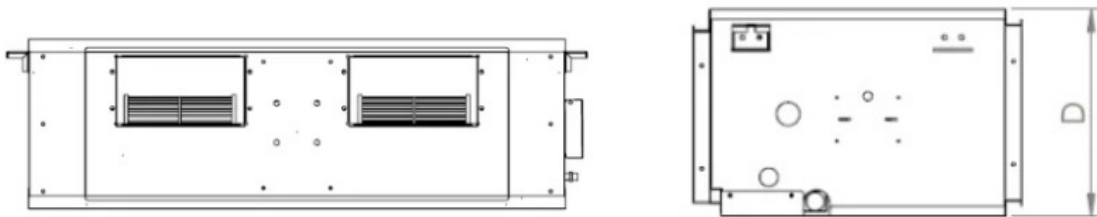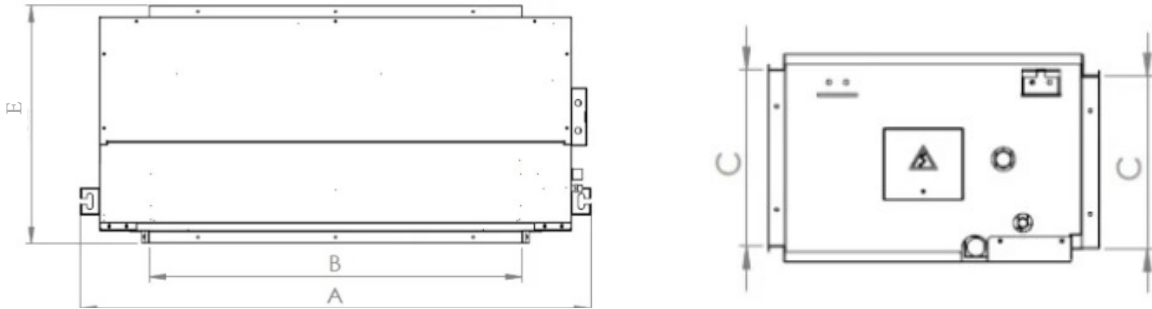

Capacity (BTU/Hr)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
18000	880	730	200	310	675
24000	880	730	200	310	675
30000	940	790	220	310	675
36000	1010	830	220	310	675
42000	1010	830	260	350	715
48000	1150	830	260	350	715
60000	1280	900	260	350	715

Outdoor Unit



یونیت خارجی

- قدرت برودتی ۲ الی ۵ تن تبرید
- قابلیت سفارش کندانسینگ یونیت در دو نوع Top Discharge & Side Discharge
- مجهز به سیستم آکومولاتور جهت افزایش راندمان دستگاه و کاهش مصرف انرژی
- دارای سیستم کنترل فشار High & Low Pressure
- دارای سیستم ولتاژ به لحاظ وجود نوسانات برق
- طراحی خاص کندانسینگ یونیت به لحاظ سرویس و دسترسی آسان به کلیه تجهیزات
- دارای قاب فلزی با پوشش رنگ پلی استری به منظور حفظ اشعه UV
- تست و شارژ دستگاه در کارخانه پیش از ارسال
- مجهز به شیر برقی جهت یکسان سازی فشار ورودی و خروجی کمپرسور در زمان خاموش بودن کمپرسور (افزایش عمر مفید کمپرسور)
- یونیت خارجی روبروزن مجهز به کمپرسور روتاری و اسکرال در ظرفیت های مختلف، یونیت خارجی بالا زن مجهز به کمپرسور کولپند آمریکا از نوع اسکرال و ساخت کشور تایلند (سفارشی)

Indoor Unit



یونیت داخلی

- قدرت هوادهی بالا از ۹۰۰ CFM تا ۲۱۰۰ CFM
- فن سانتریفیوژ با فشار استاتیکی بالا (۱۹۵ Pa)
- راندمان بالا با موتور ۳ الی ۵ دور
- دارای ابعاد مناسب و ارتفاع کم جهت نصب در داخل سقف
- دارای کویل آبگرم فابریک تعبیه شده در داخل دستگاه با حداکثر راندمان
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند با قابلیت مانیتور روی نمایشگر ترموستات دیواری
- دارای ترموستات دیواری فابریک
- فیلتر غبارگیری قابل شستشو و جایگزینی با طول عمر بالا
- بدنه هواساز از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری مقاوم در برابر خوردگی
- حداقل صدای کارکرد موتور با استفاده از عایق صوتی
- کاربرد آسان در جاگذاری سقفی به جهت ابعاد کوچک با حفظ بیشترین معیارهای نصب افقی و افزایش راندمان
- قابلیت روشن و خاموش شدن متناسب با دمای محیط
- دارای قابلیت Sleep جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
- قابلیت برنامه ریزی هفتگی از روی ترموستات

مزایای داکت اسپلیت زانکو

- تولید سرمایش در داخل هواساز
- کوپل آبگرم فابریک (تعبیه شده در یونیت داخلی) هماهنگ با سیستم کنترلی دستگاه
- کنترل هر دو حالت گرمایش و سرمایش به وسیله سیستم کنترل دستگاه (ترموستات فابریک)
- قرارگیری هر دو کوپل سرمایشی و گرمایشی در مکش دستگاه جهت افزایش راندمان و کارایی
- هوادهی بالا در تمام ظرفیتها (ظرفیت ۲ تن برابر با ۸۰۰ cfm و ظرفیت ۳ تن برابر با ۱۲۰۰ cfm)
- کلاس انرژی A و B مجهز به شیر انبساط حرارتی (TXV) جهت تنظیم دقیق و هوشمند سوپرهیت (constant superheat) که علاوه بر افزایش کارایی و راندمان دستگاه موجب افزایش عمر مفید کمپرسور نیز می گردد. (آپشن سفارشی)

مزایا و امکانات ترموستات دیجیتال

- امکان نصب بر روی انواع سیستم‌های تهویه مطبوع اعم از فن کوئل، هواساز و داکت اسپلیت (با هیت پمپ و بدون هیت پمپ)
- قابلیت اتصال به صورت WiFi و کنترل از هر نقطه دنیا به وسیله اپلیکیشن اختصاصی برای android
- مجهز به تقویم و برنامه هفتگی جهت برنامه‌ریزی میزان دما در روزهای هفته (ساعت به ساعت)
- دارای سه سرعت فن به صورت دستی و اتوماتیک (تغییر خودکار سرعت فن متناسب با دمای محیط)



- کنترل تغییر وضعیت (مد) در سه حالت (سرمایش / گرمایش / گردش هوا)
- تشخیص، نمایش و کنترل دمای محیط
- ولتاژ کاری از ۸۰ تا ۲۲۰ ولت برق شهر
- طراحی زیبا مطابق با استانداردهای اروپا
- مجهز به تایمر خواب (sleep)
- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- نصب ساده و آسان
- ابعاد ۸۷ * ۸۷ میلی‌متر (ابعاد کلید برق)

Zanco

تامین قطعات یدکی و لوازم جانبی

زانکو با ایجاد انبارهای اصلی و فرعی قطعات یدکی در سراسر کشور، کلیه قطعات یدکی اورجینال و فابریک دستگاه را در اختیار شبکه نمایندگان مجاز قرار داده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کنندگان برسد. همچنین تامین قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان پس از اتمام دوره گارانتی از جمله موارد تضمین شده شرکت می‌باشد.



خدمات پس از فروش نوین

واحد خدمات پس از فروش به عنوان یکی از ارکان اصلی زانکو با سرلوحه قراردادن کیفیت، سرعت و دقت در خدمات، همواره در اندیشه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان می‌باشد.

به همین منظور کلیه فعالیت‌های سرویس و خدمات را با تکیه بر کادر مجرب، دانش نرم‌افزاری بروز، فناوری‌های نوین و شبکه گسترده نمایندگان مجاز در سراسر کشور ارائه می‌دهد. مشاوره و پیشنهاد فنی پیش از انتخاب محصول و طراحی نقشه‌های مهندسی اجرای زیرساخت، از جمله خدمات درحین فروش بشمار می‌آید.

www.jtdpac.com



جهان تاسیسات

جهان تاسیسات دیاکو پارس

شرکت جهان تاسیسات دیاکو پارس
نماینده انحصاری سیستم‌های تهویه مطبوع و تبرید زانکو در ایران

www.zanco.co

www.jtdpac.com



Zanco

جهان
تاسیسات

محصولات زانکو با ضمانت جهان تاسیسات دیاکو پارس



www.zanco.co

دفتر مرکزی (شمال): آمل، خیابان هراز، آفتاب ۱۵٫۲، ساختمان قائم، طبقه ۳، واحد ۳۰۲
کارخانه: پردیس، جاده آبعلی، بلوار خرمدشت، خیابان هشتم شرقی، پلاک ۷۵

تلفن: ۰۱۱ - ۴۱ ۲۱ موبایل: ۰۶۹۰ - ۰۵۸ - ۰۹۱۲

📍 Address: Amol, Haraz St., 15.2 Aftab St., Ghaem Building, 3rd Floor, Unit 302

📍 Address (Factory): Pardis, Abali Road, Khorramdasht Blvd., 8th East Street, No. 75

📞 Tell: 0912 058 6090

📞 Tell: 011 41 21

✉ Telegram: 09120586090

📷 Instagram: @zanco.co

🌐 Website: www.zanco.co

✉ E-mail: info@zanco.co